



reddot award 2018
winner



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ HB CLEAN

FEDATEX+
IDEALED



NICHIA

MW
MEAN WELL


5 5 LET
ZÁRUKA

Špičkové LED průmyslové svítidlo určené speciálně pro potravinářský průmysl. Kytí IP66, výkon 100W až 200W. Vysoká světelná účinnost 140 lm/W ve standardním provedení, ve špičkové verzi je světelná účinnost 160 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 70.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení výrobních prostor v potravinářském průmyslu nebo pro osvětlení prodejen potravin. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell řady HBG, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Široké možnosti optických krytů pro ideální rozptyl světla. Teplota prostředí: -30°C – +50°C. Barva šasi svítidla bílá nebo šedá. Design svítidla oceněn cenou RedDot Award 2018.

www.ideal.cz

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB CLEAN

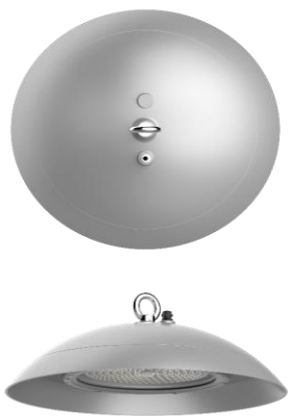


Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-CLE-100W	HB06-100	3000K 4000K 5000K	30°/45°/60°/90°/120°	14000 lm	70.000 hod.	100W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-120W	HB06-120		30°/45°/60°/90°/120°	16800 lm	70.000 hod.	120W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-150W	HB06-150		30°/45°/60°/90°/120°	21000 lm	70.000 hod.	150W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-200W	HB06-200		30°/45°/60°/90°/120°	28000 lm	70.000 hod.	200W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-H-100W	HB06-100/H		30°/45°/60°/90°/120°	16000 lm	70.000 hod.	100W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-H-120W	HB06-120/H		30°/45°/60°/90°/120°	19200 lm	70.000 hod.	120W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-H-150W	HB06-150/H		30°/45°/60°/90°/120°	24000 lm	70.000 hod.	150W	IP66	D489 x H200 mm
IL-HB-CLE-H-200W	HB06-200/H		30°/45°/60°/90°/120°	32000 lm	70.000 hod.	200W	IP66	D489 x H200 mm



Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80, Ra 90)
Světelný zdroj:	integrovaný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrovaný, Meanwell HBG, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)
Úhel světla:	30°/45°/60°/90°/120°
Životnost L70:	min. 70.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák nebo tyč nebo přisazené s montážním držákem (volitelné příslušenství)
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou, barva šasi bílá nebo šedá
Příslušenství:	hliníkový reflektor (stříbrný, černý), polykarbonátový reflektor
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

Vyzařovací charakteristika

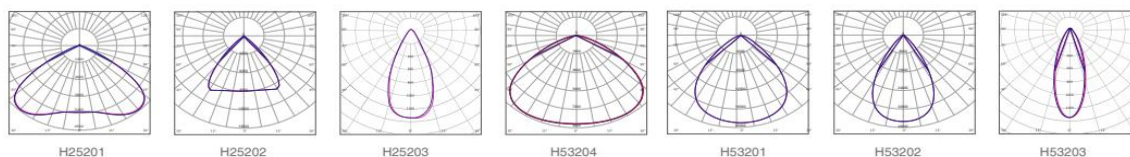

Barevné provedení



Způsob instalace

