



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB HOT ECO

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA



MOSO[®]

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 300W. Vysoká světelná účinnost 140 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Černé provedení svítidla. Použité kvalitní LED čipy Refond, napájecí zdroj MOSO, možnost stmívání (0-5V, 0-10V). Úhel světla lze volit 60°, 90°, 120°. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

www.idealcd.cz


Parametry




Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-HOT-E-100W	HB25-100	3000K 4000K 5000K	60°/90°/120°	14000 lm	50.000 hod.	100W	IP65	D360×174mm
IL-HB-HOT-E-120W	HB25-120		60°/90°/120°	16800 lm	50.000 hod.	120W	IP65	D360×183mm
IL-HB-HOT-E-150W	HB25-150		60°/90°/120°	21000 lm	50.000 hod.	150W	IP65	D360×183mm
IL-HB-HOT-E-200W	HB25-200		60°/90°/120°	28000 lm	50.000 hod.	200W	IP65	D360×183mm
IL-HB-HOT-E-240W	HB25-240		60°/90°/120°	33600 lm	50.000 hod.	240W	IP65	D360×192mm
IL-HB-HOT-E-300W	HB25-300		60°/90°/120°	42000 lm	50.000 hod.	300W	IP65	D360×192mm

Vstupní napětí:	200~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Refond
Napájecí zdroj:	integrováný, MOSO driver, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V)
Úhel světla:	60° / 90° / 120°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, kryt z temperovaného skla (120°), PC kryt s optikou (60°/90°), volitelně mléčný PC kryt (120°)
Příslušenství:	pohybové čidlo, sensor denního světla
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj), za příplatek až 7 let


Vyzařovací charakteristika

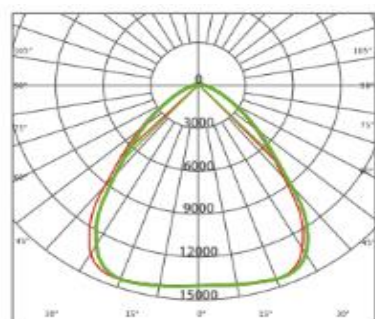

H00108

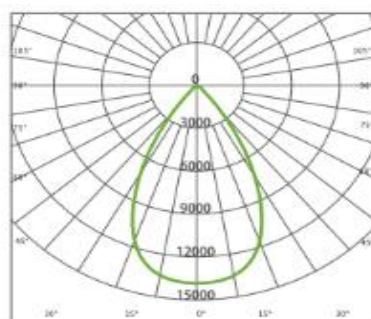

H00111

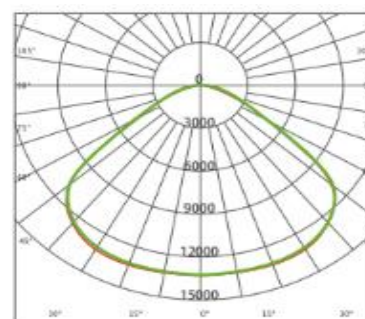

H00115

5 5 LET
ZÁRUKA



MOSO®