

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

FEDATEX+  
IDEALED

# LINERACK LHB01 HIGH LUMEN

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

 NICHIA

 MEAN WELL

Robustní LED lineární průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 30W až 180W. Vysoká světelná účinnost až 165 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 200.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních a skladových prostor, zejména je vhodné pro osvětlení skladových uliček. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell řady HLG, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Svítidla lze dodat také jako vzájemně propojitelná. Úhel světla lze volit 30°x70°, 60°x90°, 40°x130° a 120°. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## LINERACK LHB01 HIGH LUMEN




### Parametry

| Obj. kód       | Typ         | CCT                     | Úhel světla                      | Světelný tok | Životnost L70 | Výkon | Krytí | Rozměry         |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|-----------------|
| IL-LNRK-30W-H  | LHB01-30/H  | 3000K<br>4000K<br>5000K | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 4950 lm      | 200.000 hod.  | 30W   | IP65  | 258x137x102 mm  |
| IL-LNRK-60W-H  | LHB01-60/H  |                         | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 9900 lm      | 200.000 hod.  | 60W   | IP65  | 488x137x102 mm  |
| IL-LNRK-90W-H  | LHB01-90/H  |                         | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 14850 lm     | 200.000 hod.  | 90W   | IP65  | 718x137x102 mm  |
| IL-LNRK-120W-H | LHB01-120/H |                         | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 19800 lm     | 200.000 hod.  | 120W  | IP65  | 948x137x102 mm  |
| IL-LNRK-150W-H | LHB01-150/H |                         | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 24750 lm     | 200.000 hod.  | 150W  | IP65  | 1178x137x102 mm |
| IL-LNRK-180W-H | LHB01-180/H |                         | 30°x70°/60°x90°<br>40°x130°/120° | 29700 lm     | 200.000 hod.  | 180W  | IP65  | 718x275x102 mm  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Vstupní napětí:          | 100~277V AC / 50-60 Hz   |
| Rozsah okolní teploty:   | -30°C ~ +50°C  |
| Krytí:                   | IP65   |
| Odolnost proti nárazu:   | IK10   |
| Kvalita podání barev:    | Ra 73 (volitelně Ra 80, Ra 90)   |
| Světelný zdroj:          | integrováný, LED SMD Nichia  |
| Napájecí zdroj:          | integrováný, Meanwell HLG, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)  |
| Úhel světla:             | 30°x70°/60°x90°/40°x130°/120°  |
| Životnost L70 (Ta 30°C): | min. 200.000 hod.  |
| Instalace:               | zavěšení na lanka, přisazená montáž pomocí pevných držáků  |
| Materiál:                | hliníková šasi, PC kryt s optikou  |
| Příslušenství:           | pohybové čidlo, sensor denního světla, nastavitelné montážní držáky, nouzový bateriový modul 10W/3 hod., varianta vzájemně propojitelných svítidel |
| Záruka:                  | 5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let  |

### Vyzařovací charakteristika

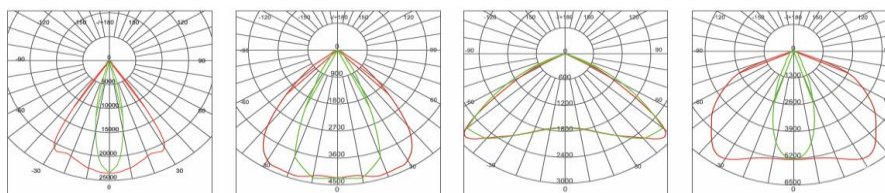

### Příslušenství



### Způsob instalace

