



LED PANELY

SLIM OPTO 45W



FEDATEX+
IDEALED



LED stropní panely s bílým rámečkem o výkonu 45W, rozměry 595x595x9 mm nebo 1195x295x9 mm. Světelný tok panelů je 3600 lm, krytí IP20, účinnost 0,9. Panely jsou v provedení no-flickering. LED panely jsou dostupné v barevných teplotách 2800K, 4500K nebo 6000K. Záruka 2 roky.

LED PANELY SLIM OPTO 45W


Parametry

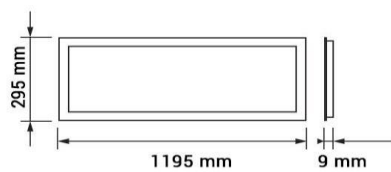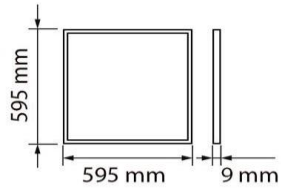

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-M6060-IP20-45BR-CW	2372	6000K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060-IP20-45BR-NW	2373	4500K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060-IP20-45BR-WW	2374	2800K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	595x595x9 mm
FP-M12030-IP20-45BR-WW	2377	2800K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	1195x295x9 mm
FP-M12030-IP20-45BR-NW	2376	4500K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	1195x295x9 mm
FP-M12030-IP20-45BR-CW	2375	6000K	120°	3600 lm	25.000 hod.	45W	IP20	1195x295x9 mm

Vstupní napětí:	175~265V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP20
Stmívatelnost:	NE (volitelně TRIAC, 1-10V, DALI)
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD
Napájecí zdroj:	externí (volitelně Tridonic, Meanwell)
Úhel světla:	120°
Životnost L70:	min. 25.000 hod.
Instalace:	vsazená do kazetových stropů, s dokoupeným příslušenstvím vsazená do SDK podhledu, zavěšená nebo přisazená instalace
Materiál:	hliníkové tělo, opálový PC kryt, PMMA světločinná deska
Příslušenství:	stmívatelný driver, nouzový modul 4W nebo 10W, instalační rámeček pro přisazenou montáž, lanka pro závěsnou instalaci, klipy pro montáž do SDK podhledu
Záruka:	2 roky

Vyzařovací charakteristika

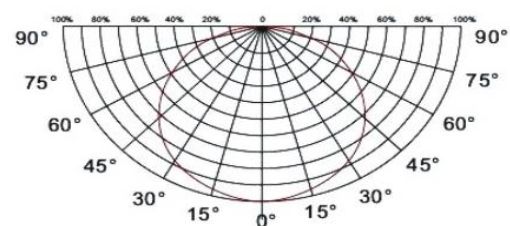

Způsob instalace

